



Montage du moteur - Instructions
WPLN - B5 / Accouplement standard
WPLN - B5 / OP-25 / Accouplement à soufflet métallique

1.

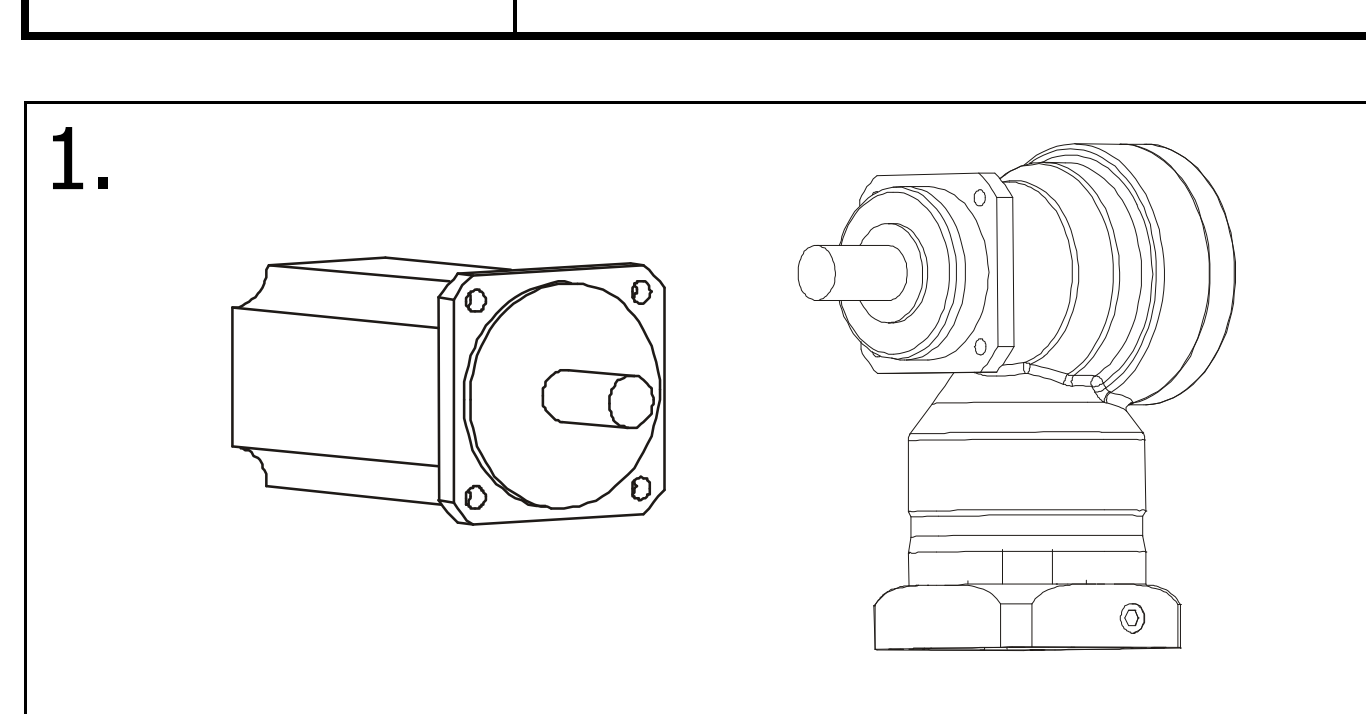


DIN 42955-R
Moteur adapté ? Réducteur adapté ?

2.

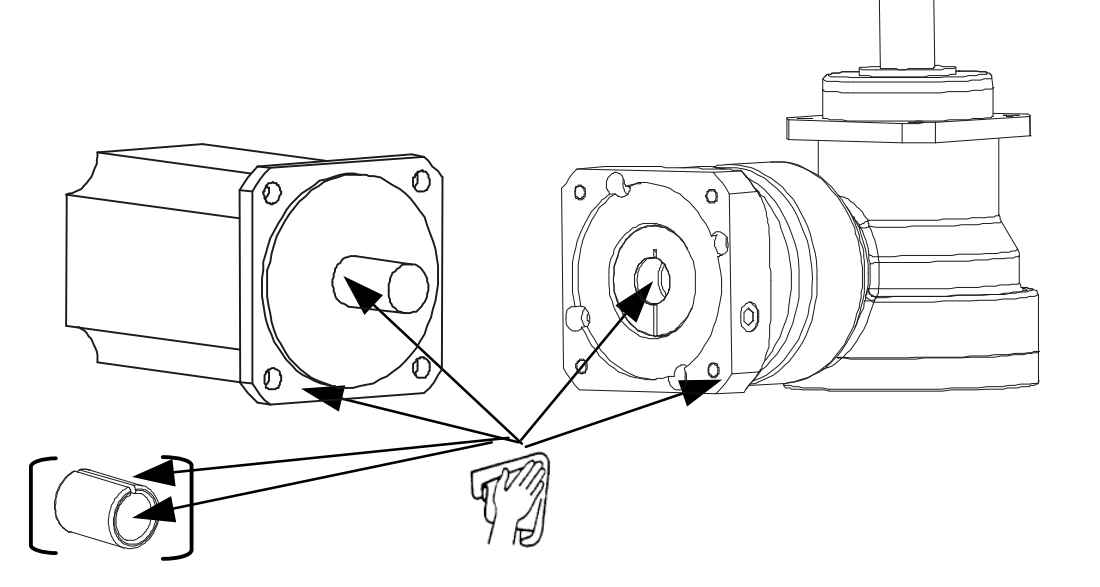


Dégraisser, éliminer les endommagements éventuels

3.

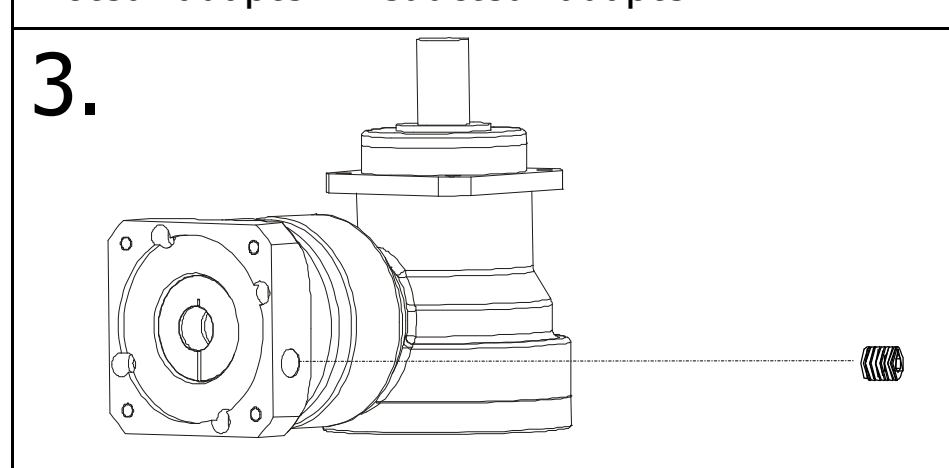


Déposer la vis de protection, ajuster la position de la vis de serrage

4.




Sur les moteurs à clavette, celle-ci doit être retirée

5.

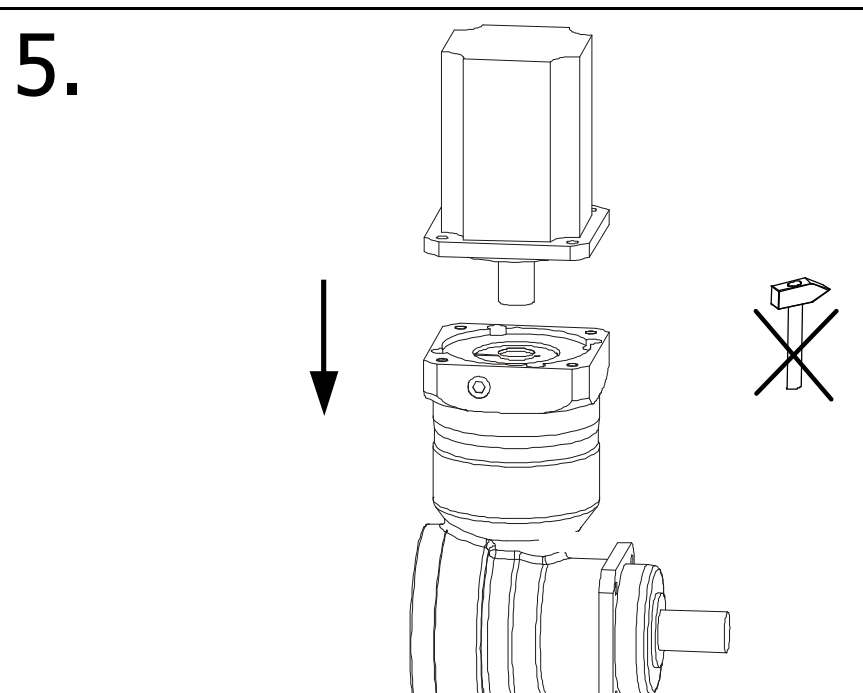

Dévisser la vis de serrage, $d_{moteur} < d_{arbre\ creux}$: utiliser une douille
Monter le moteur de préférence en position verticale
Insérer le moteur dans le réducteur


6.

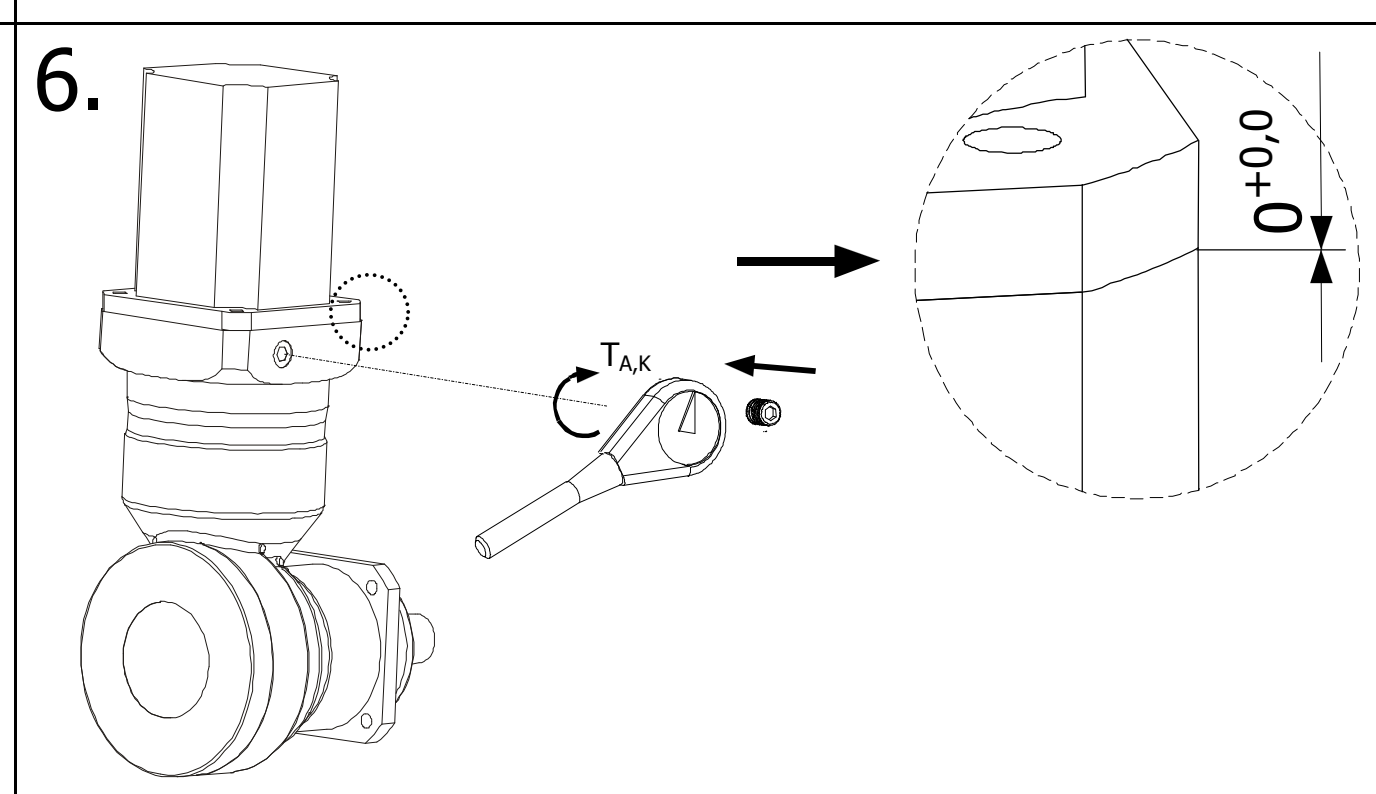

Le flasque du moteur doit adhérer au flasque du réducteur. Serrer la bague de serrage avec $T_{A,K}$, visser la vis de protection



7.



Utiliser des vis à résistance de 8.8, les vis doivent être bloquées, couple de serrage ($T_{A,S}$) de la vis : utiliser 90% de la limite d'élasticité, serrer les vis avec $T_{A,S}$ en croix

Réducteur	WPLN 70		WPLN 90			WPLN 115			WPLN 142	
$T_{A,K}$ [Nm]	4,5	9,5	4,5	9,5	16,5	9,5	16,5	40	16,5	40
Ouverture [mm]	3	4	3	4	5	4	5	6	5	6

Manuel d'utilisation avec consignes de sécurité sous www.neugart.de

Neugart GmbH
Téléphone : 0049 (0) 7825-847-0